
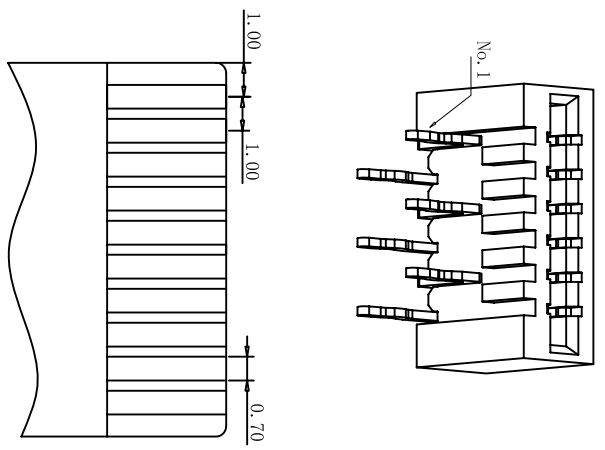
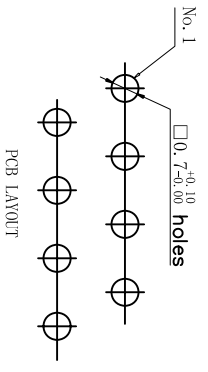
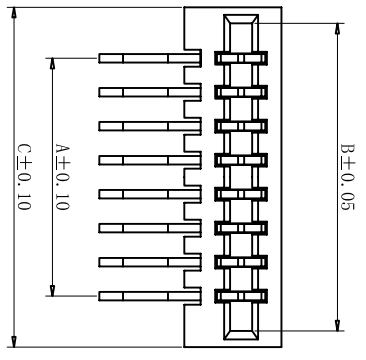


孔位 Poles	6			孔位 Poles	7			孔位 Poles	8		
	A	B	C		A	B	C		A	B	C
3	2.00	4.10	5.00	22	21.00	23.10	24.00				
4	3.00	5.10	6.00	23	22.00	24.10	25.00				
5	4.00	6.10	7.00	24	23.00	25.10	26.00				
6	5.00	7.10	8.00	25	24.00	26.10	27.00				
7	6.00	8.10	9.00	26	25.00	27.10	28.00				
8	7.00	9.10	10.00	27	26.00	28.10	29.00				
9	8.00	10.10	11.00	28	27.00	29.10	30.00				
10	9.00	11.10	12.00	29	28.00	30.10	31.00				
11	10.00	12.10	13.00	30	29.00	31.10	32.00				
12	11.00	13.10	14.00	31	30.00	32.10	33.00				
13	12.00	14.10	15.00	32	31.00	33.10	34.00				
14	13.00	15.10	16.00	33	32.00	34.10	35.00				
15	14.00	16.10	17.00	34	33.00	35.10	36.00				
16	15.00	17.10	18.00	35	34.00	36.10	37.00				
17	16.00	18.10	19.00	36	35.00	37.10	38.00				
18	17.00	19.10	20.00	37	36.00	38.10	39.00				
19	18.00	20.10	21.00	38	37.00	39.10	40.00				
20	19.00	21.10	22.00	39	38.00	40.10	41.00				
21	20.00	22.10	23.00	40	39.00	41.10	42.00				

技术参数 SPECIFICATIONS

间距 (Pitch) : 1.0
极数 (Poles) : 3~40
额定电压 (Voltage rating): 50V DC/AC
额定电流 (Current rating) : 0.5A DC/AC
耐压值 (Withstand Voltage) : 500VAC/cm
工作温度 (Working Temperature) : -25℃~+85℃
绝缘电阻 (Insulation Resistance) : ≥500MΩ
接触电阻 (Contact resistance) : ≤30mΩ
双面接触 (Double-sided contact)

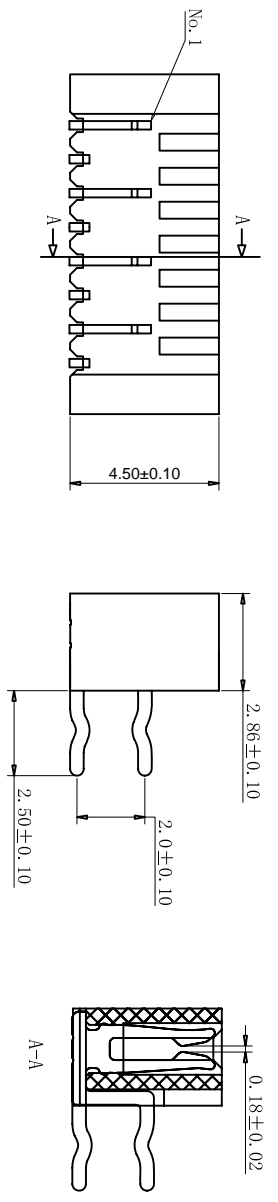

材料 Material

接触件 (Contact) : 磷青铜 t=0.25 镀亮锡 Phosphor Bronze Tin-plated
塑胶主体 (Housing) : 耐热树脂 (UL94V-0) Heat resistance plastic (UL94V-0)

东莞市创亿科技有限公司
DONGGUAN CYCONN TECHNOLOGY CO.,LTD

.X	±0.10	X°	±1°	1.0-4-NPW		通用	成品图	单位: mm
.XX	±0.05	.X°	±0.5°	设计	文件号			图样标记
.XXX	±0.02	.XX°	±0.3°	审核	比例	版本	页次	
	未注公差执行			批准	1:1	A/1	1/1	