标记	处数	更改文件号	签字	日期

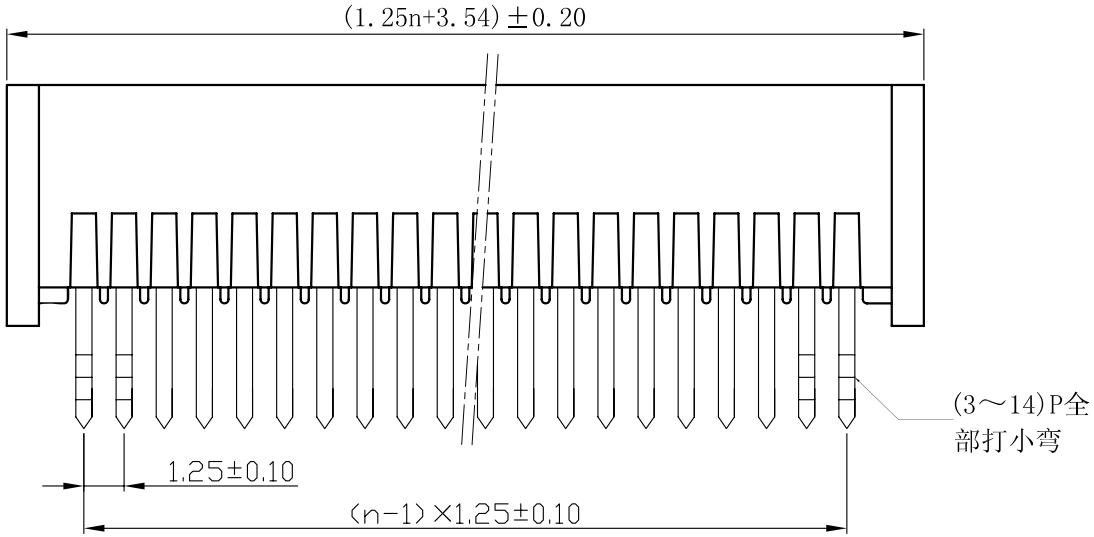

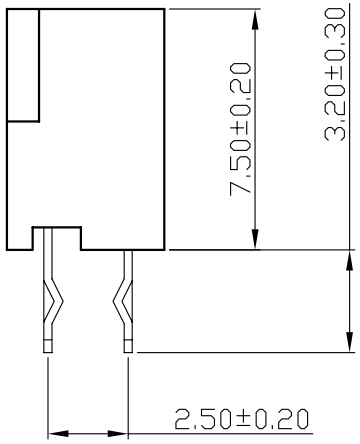

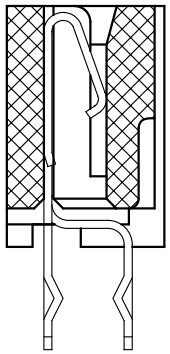

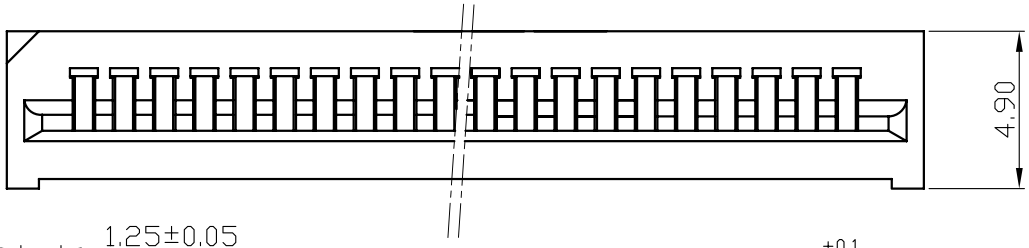





适用电缆(proper cable)（δ=0.3mm）

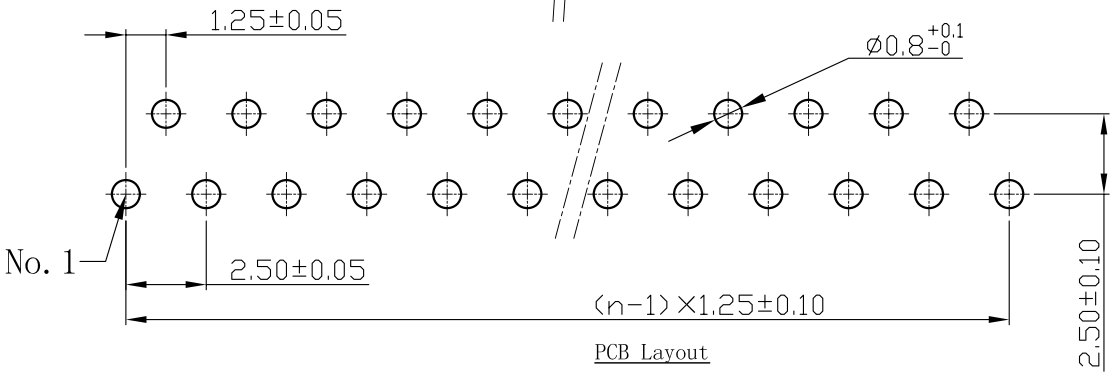

PCB Layout

ROHS管理规定ROHS management regulations

禁止使用含有ROHS指令所限制的物质；
Banned contains the ROHS limit of the material
对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据、不可测定的物质成分表，有效期一年The corresponding issued by SGS or ITS icp-aes data, not determination of the material composition table, is valid for one year

技术参数 SPECIFICATIONS

间距（Pitch）：1.25
极数（Poles）:3～40
额定电压 (Voltage rating):200V 50Hz
额定电流（Current rating）:1.0A DC/AC
耐压值（Withstand Voltage）:500VAC/m
工作温度（Working Temperature）:-25℃～+85℃
绝缘电阻（Insulation Resistance）:≥500MΩ
接触电阻（Contact resistance）:≤30mΩ
单面接触（Single contact）

材料 Material

接触件（Contact）：磷青铜 镀锡 Phosphor Bronze Tin-plated
塑胶主体（Housing）：耐热树脂（UL94V-0）Heat resistance plastic (UL94V-0)

包装方式Package

管装 Pipe Package

.X	±0.10	X°	±1°
.XX	±0.05	.X°	±0.5°
.XXX	±0.02	.XX°	±0.3°
一般尺寸		角度尺寸	
未注公差执行			

东莞市创亿科技有限公司
DONGGUAN CYCONN TECHNOLOGY CO.,LTD

1.25-1-nP		适用	成品图		单位：mm
设计		文件号			图样标记
审核		比例	版本	页次	
批准		1:1	A/0	3/4	