

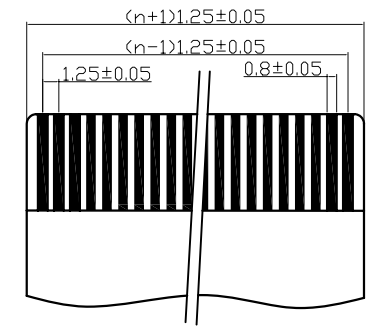

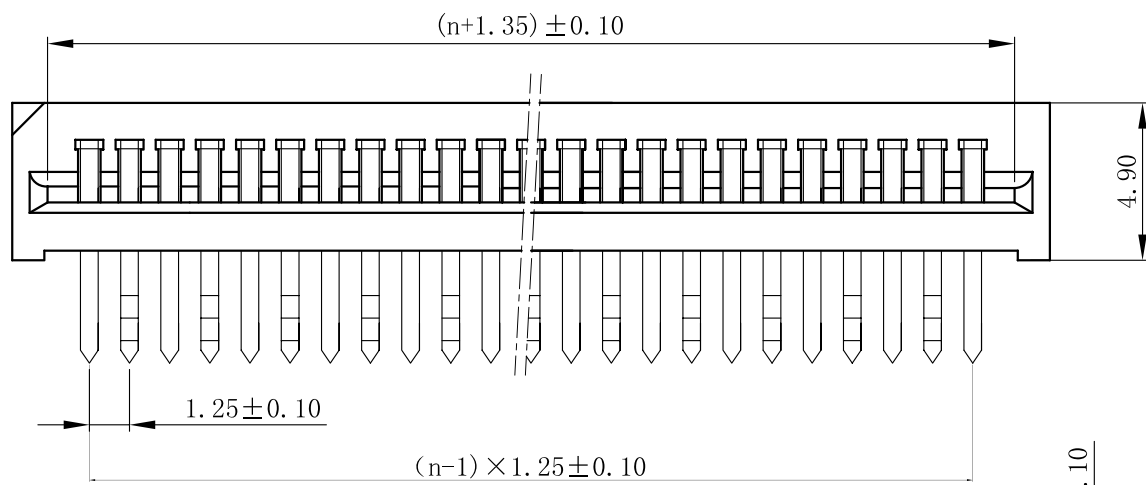

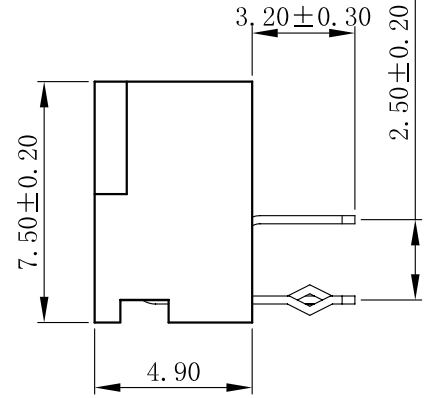


标记	处数	更改文件号	签字	日期

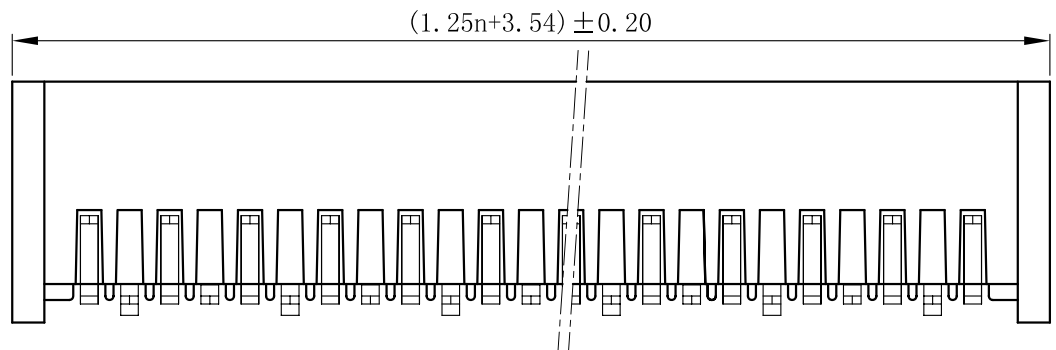

适用电缆(proper cable) (δ=0.3mm)

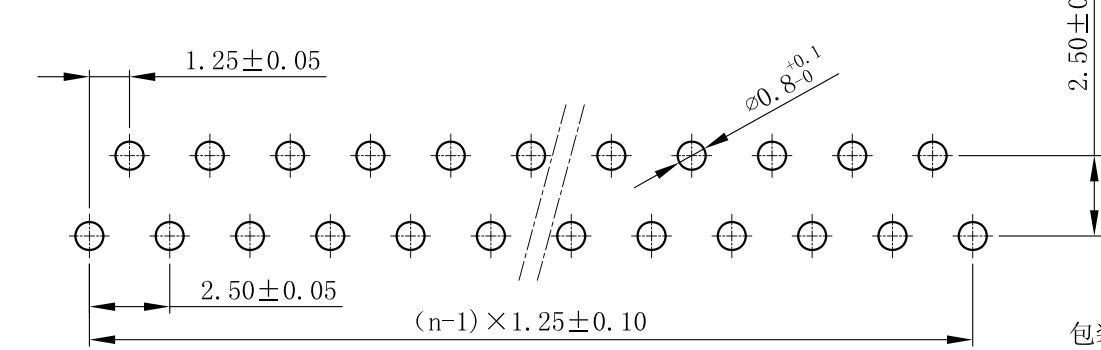

技术参数 SPECIFICATIONS

- 间距 (Pitch) : 1.25
- 极数 (Poles) : 3~40
- 额定电压 (Voltage rating): 200V 50Hz
- 额定电流 (Current rating) : 1.0A DC/AC
- 耐压值 (Withstand Voltage) : 500VAC/m
- 工作温度 (Working Temperature) : -25℃ ~ +85℃
- 绝缘电阻 (Insulation Resistance) : ≥500MΩ
- 接触电阻 (Contact resistance) : ≤30mΩ
- 单面接触 (Single contact)

PCB Layout

包装方式 Package
管装 Pipe Package

东莞市创亿科技有限公司
DONGGUAN CYCONN TECHNOLOGY CO.,LTD

ROHS管理规定 ROHS management regulations

禁止使用含有ROHS指令所限制的物质;
Banned contains the ROHS limit of the material
对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据、不可测定的物质成分表, 有效期一年
The corresponding issued by SGS or ITS icp-aes data, not determination of the material composition table, is valid for one year

材料 Material

接触件 (Contact) : 磷青铜 镀锡 Phosphor Bronze Tin-plated
塑胶主体 (Housing) : 耐热树脂 (UL94V-0) Heat resistance plastic (UL94V-0)

.X	±0.10	.X°	±1°
.XX	±0.05	.X°	±0.5°
.XXX	±0.02	.XX°	±0.3°
一般尺寸		角度尺寸	
未注公差执行			

1.25-1-nPW		适用	成品图		单位: mm
设计		文件号			图样标记
审核		比例	版本	页次	
批准		1:1	A/0	4/4	